REVENDEDORES

PORTUGUÊS

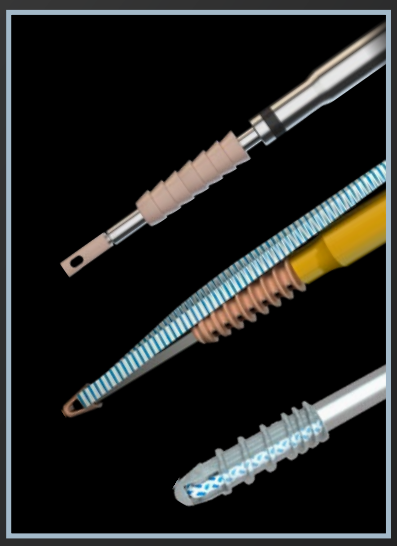

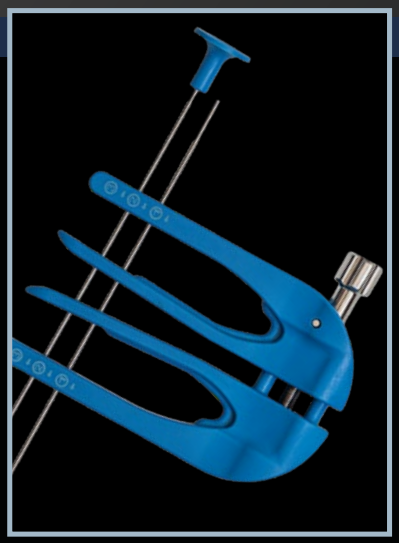

GMREIS

Qualidade para Vida

Calidad para Vida Quality for Life الجودة للحياة

2023

A GMReis é uma empresa brasileira que desde 1989 atua no desenvolvimento, fabricação e comercialização de implantes e instrumentais cirúrgicos para cirurgia da coluna vertebral, ortopedia e traumatologia.

A inovação tecnológica aliada à qualidade dos produtos são os valores buscados diariamente pela equipe GMReis, que desenvolve e fabrica seus produtos em um moderno parque tecnológico com 6.000 m^2 em Campinas (SP).

GMReis, Qualidade para Vida.

Saiba mais sobre a GMReis

GMREIS
Qualidade para Vida
Calidad para Vida Quality for Life الجودة للحياة

Complete seu portfólio com os produtos que a GMReis disponibiliza para comercialização através de revendedores, sem restrições territorial ou compra mínima.

ÍNDICE

ÂNCORA PRESSLOCK Ø2.9 MM 4
ÂNCORA FASTLOCK Ø5.5 MM 5
BIOANCHOR Ø5.0 / 6.5 MM 6
STA 6
ZIP ANCHORS 7
MICRO FRESAS MIS 9
HTA - HEADLESS TITANIUM ANCHORS 10
STITCH - FIOS E FITAS 12
CARPOLUX 13
FAST BONE - SUBSTITUTO DE ENXERTO ÓSSEO INJETÁVEL 14
SPONJOSA 16
CIMENTECH 16
HA PIN-PINOS DE SCHANZ EM AÇO RECOBERTOS COM H.A 17

GMREIS
Qualidade para Vida
Calidad para Vida Quality for Life الجودة للحياة

ÂNCORA PRESSLOCK Ø2.9 MM

Âncoras em PEEK sem nó impactadas, com ilhós para passagem de fita ou fios de sutura, desenvolvidas para o tratamento de lesões de tecidos moles em região articular.

As âncoras Presslock Ø2.9 x 15.5 mm são indicadas para o tratamento de lesões em regiões ósseas de maior carga (e.g. ombro e tornozelo), por via aberta ou artroscópica.



Ø2.9 mm

ÂNCORA EM PEEK SEM NÓ IMPACTADA PRESSLOCK DE ILHÓS FECHADO

CÓDIGO	Ø	COMPRIMENTO
320-29155	*2.9 mm*	*15.5 mm*

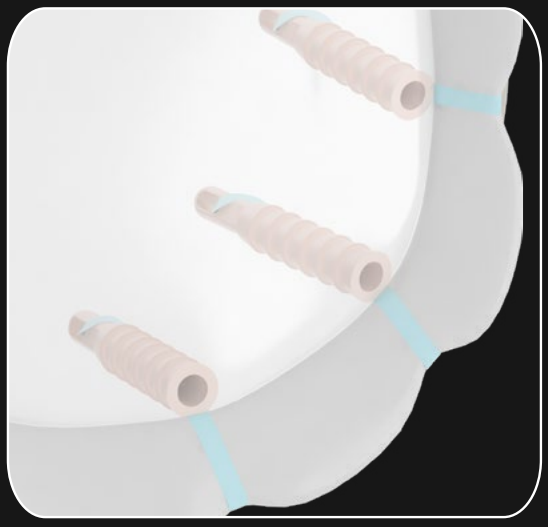

Fig.: Tratamento de lesão de Bankart com âncoras Presslock Ø2.9 x 15.5 mm.

ÂNCORA FASTLOCK Ø5.5 MM

As âncoras Fastlock em Peek sem nó com fita foram desenvolvidas para o tratamento de lesões ligamentares ou tendíneas através das técnicas ILA - Internal Ligament Augmentation e Fastbridge.

As âncoras Fastlock Ø5.5 mm x 19.1 mm GMReis são indicadas para tratamentos em regiões de maior carga (e.g. Manguito Rotador).

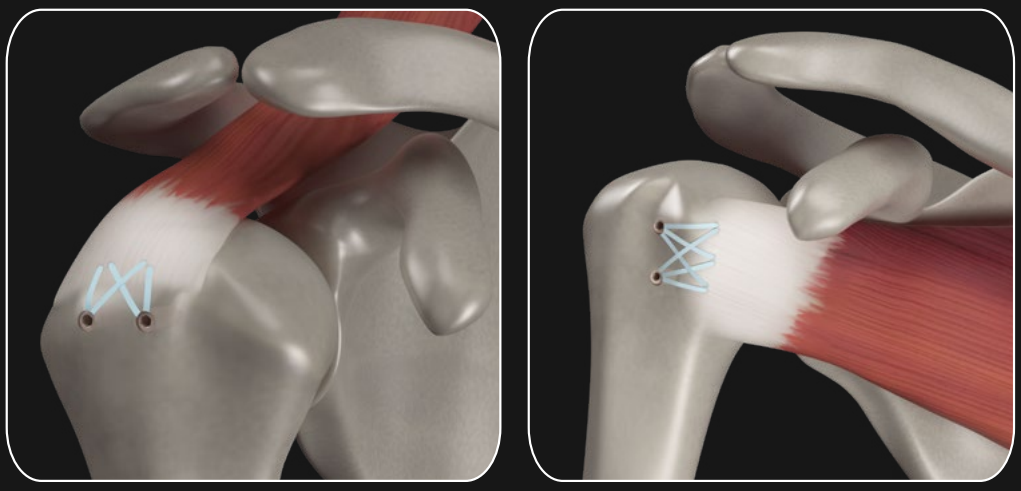

Fig.: Fastbridge com quatro âncoras Fastlock Ø5.5 x 19.1 mm para o tratamento de lesão do manguito rotador e subescapular.



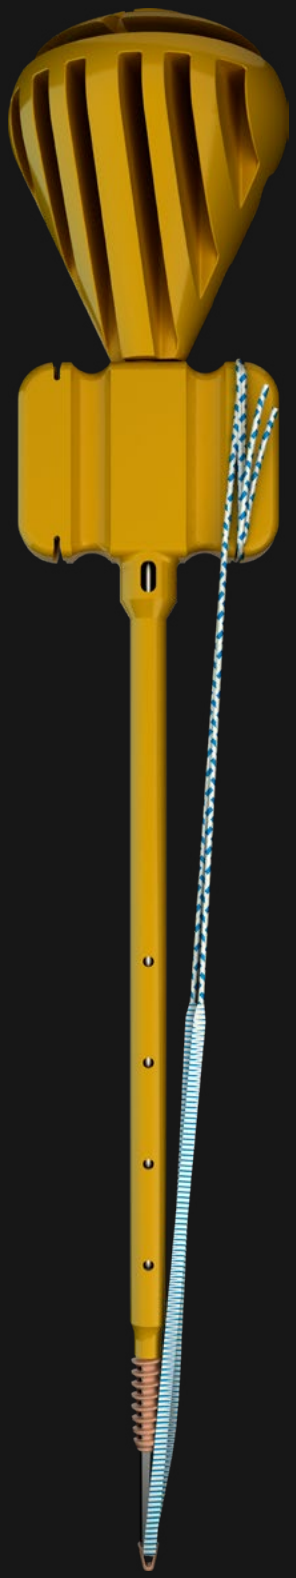

CÓDIGO	Ø	COMPRIMENTO	FITA	FIO
320-55191-PE3	*5.5 mm*	*19.1 mm*	*Preta e Branca*	*Azul e Branco*
320-55191-PE5	*5.5 mm*	*19.1 mm*	*Azul e Branca*	*Preto e Branco*

BIOANCHOR Ø5.0 / 6.5 MM

Âncoras biorreabsorvíveis em PLLA (Poli L-Ácido Láctico) com degradação gradativa, montadas em cabo insertor, com dois fios de alta resistência fabricados em UHMWPE (polietileno de ulta-alto peso molecular).

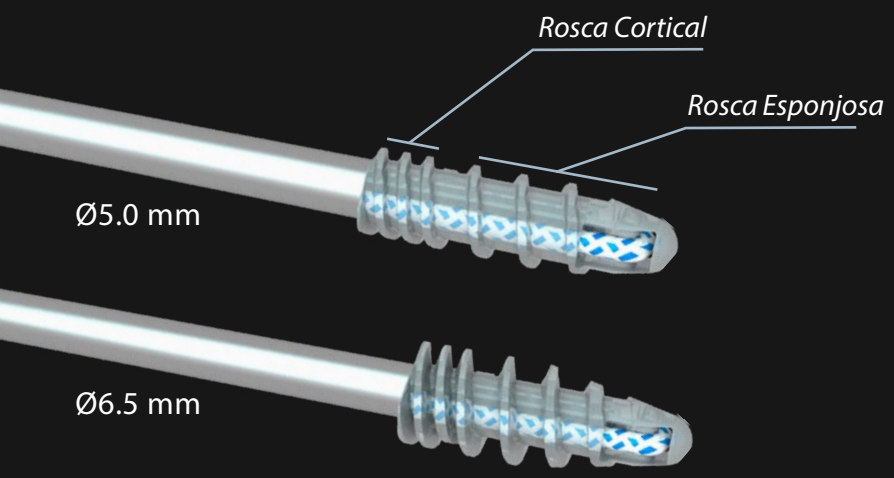

CÓDIGO	Ø	COMPRIMENTO
300-5017	*5.0 mm*	*17.0 mm*
300-6517	*6.5 mm*	*17.0 mm*

STA

Sistema de sutura minimamente invasiva do tendão de aquiles, através de instrumental estéril de uso único.

KIT STA – SISTEMA DE SUTURA DO TENDÃO DE AQUILES

CÓDIGO
231-01

ZIP ANCHORS

As Zip Anchors são feitas de sutura de UHMWPE foram desenvolvidas para o tratamento de lesões de tecidos moles nas articulações por meio da fixação óssea com âncoras e suturas de tecido com fios de alta resistência.





FDA CLEARED

A técnica cirúrgica Zip Anchors oferece excelente ancoragem com menos perfuração para preservar o estoque ósseo na região tratada.

CÓDIGO	MODELO	Ø	SUTURA	AGULHA
339-100-02	Micro	0.9 mm	Sutura #2-0	12.7 mm – ½ circle - Cilíndrica
339-120-02	Mini	1.2 mm	Fita 1.3 mm	26.0 mm – ½ circle – diamond point (x2)
339-120-03	Mini	1.2 mm	Sutura #1	26.0 mm – ½ circle – diamond point (x2)
339-150-02	-	1.5 mm	Fita 1.3 mm	-
339-150-07-HIP	Hip	1.5 mm	Sutura #2	-
339-150-08-HIP	Hip	1.5 mm	Fita 1.3 mm	-
339-150-14-HIP	Hip	1.5 mm	Sutura #2	-

Zip Anchor Ø1.8 mm Knotless provides zero-profile repair, reducing soft tissue irritation and surgical time.

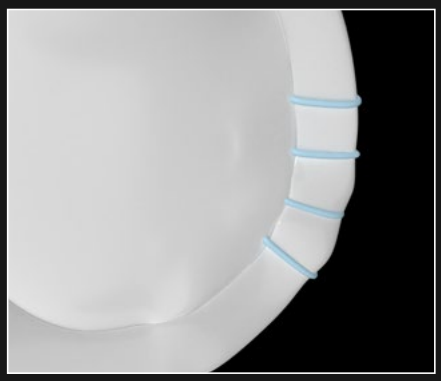

Zip Anchors Knotless for zero profile glenoid labral tear repair.

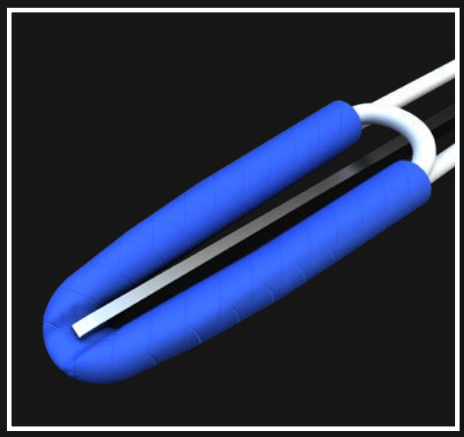

Zip Anchor Knotless.

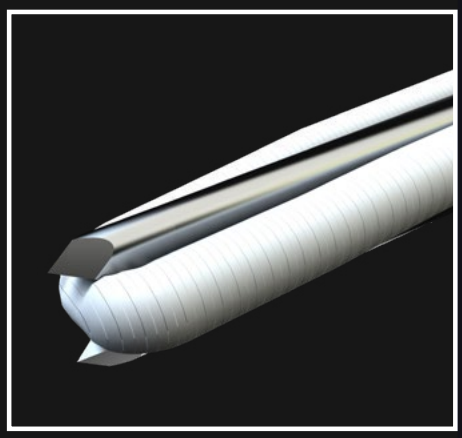

FDA CLEARED

Self Punching Zip Anchors permitem a implantação sem perfuração, aumentando a força de fixação e reduzindo o tempo cirúrgico.

CODE	MODEL	Ø	SUTURA / FITA
339-180-03	Sem nós	1.8 mm	Sutura #1
339-180-03	Sem nós	1.8 mm	Sutura #1
339-180-04-HIP	Hip Sem nós	1.8 mm	Sutura #1
339-260-04	Fix Super Max Self Punching	2.6 mm	Fita fixa 2.0 mm Sutura #5
339-260-06	Fix Super Max Self Punching Knotless	2.6 mm	Fita fixa 2.0 mm Sutura #5

MICRO FRESAS MIS

Micro fresas minimamente invasivas desenvolvidas para cirurgias percutâneas do pé, com modelos específicos para osteotomia, desbaste e artrodese.

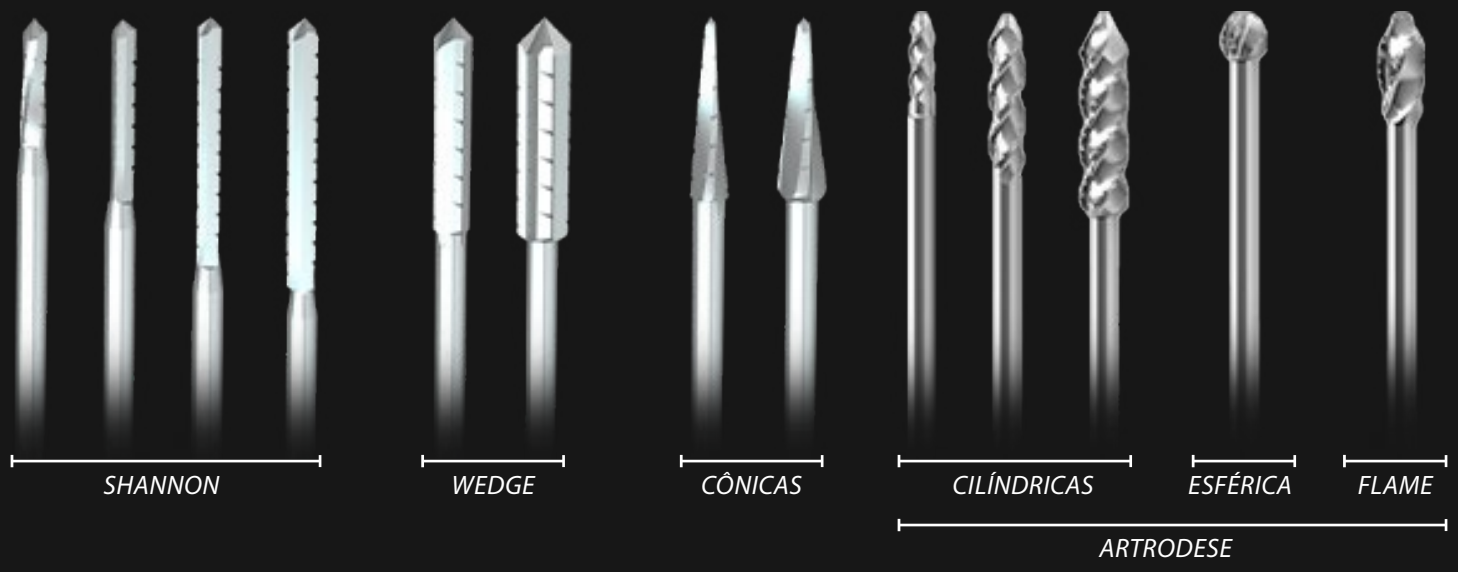

MICRO FRESAS MIS

FDA

CÓDIGO	MODELO	Ø	COMPRIMENTO
317-01	Shannon curta	1.9 mm	10.0 mm
317-02	Shannon reta	2.0 mm	15.0 mm
317-28	Shannon reta longa	2.0 mm	20.0 mm
317-07	Shannon longa	2.6 mm	20.0 mm
317-03	Wedge	3.1 mm	15.0 mm
317-04	Extra wedge	4.1 mm	15.0 mm
317-05	Cônica	3.1/1.0 mm	12.0 mm
317-06	Cônica	4.1/1.0 mm	12.0 mm
317-30	Artrodese cilíndrica	2.0 mm	8.0 mm
317-31	Artrodese cilíndrica	3.0 mm	12.0 mm
317-32	Artrodese cilíndrica	4.0 mm	16.0 mm
317-33	Artrodese flame	4.0 mm	18.0 mm
317-34	Artrodese esférica	4.0 mm	-

HTA - HEADLESS TITANIUM ANCHORS

Âncoras desenvolvidas para o reparo de lesões ligamentares e tendíneas, com diversas opções de diâmetros e comprimentos para melhor adequação a cada região de implantação.

Todas as âncoras são montadas em cabo insertor com fios agulhados, fabricados com o polímero UHMWPE (polietileno de ultra alto peso molecular), biocompatíveis e com alta resistência contra: abrasão, quebra, alongamento, afrouxamento ou soltura de nós.

Cabo insertor com conexão interna nas âncoras proporciona **PERFIL ZERO**, reduzindo incômodo e irritação de tecidos moles.

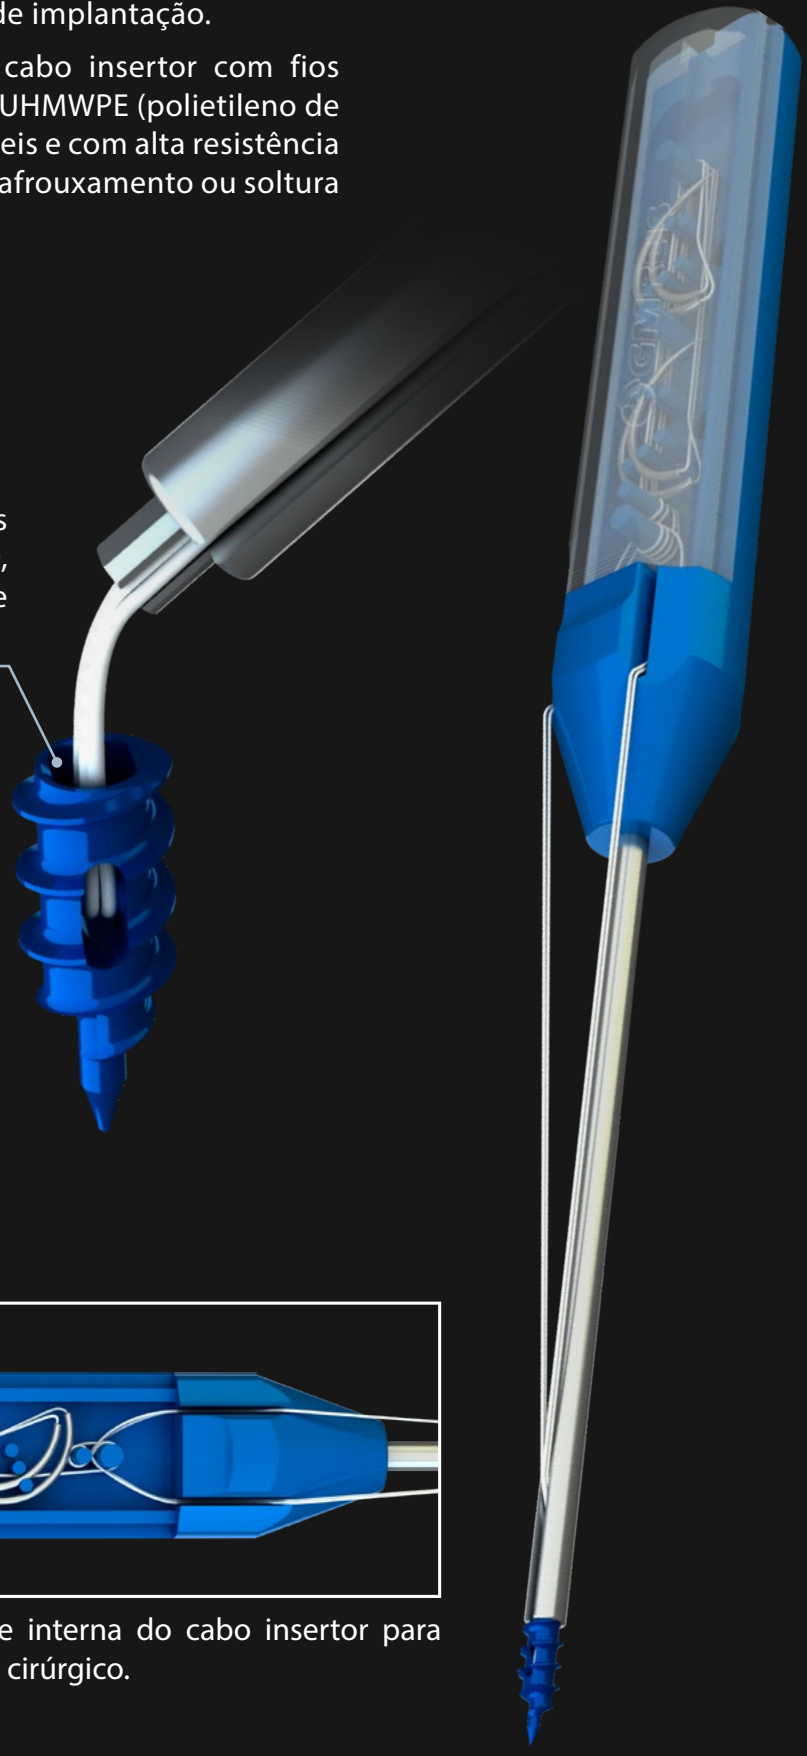

OPÇÕES:

Ø1.7 mm x 5.0 mm
Ø2.2 mm x 4.0 mm
Ø2.7 mm x 7.0 mm
Ø3.5 mm x 10.0 mm
Ø5.5 mm x 14.0 mm

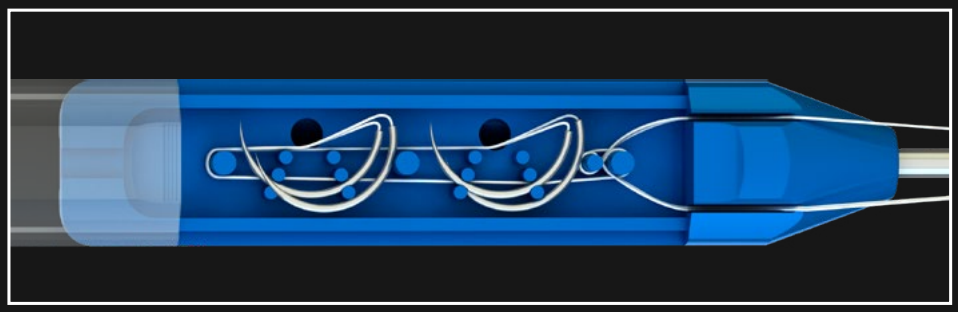

Agulhas e fios acomodados na parte interna do cabo insertor para facilitar o manuseio e reduzir o tempo cirúrgico.

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ø	COMPRIMENTO	FIO	AGULHA
	315-17-01	Nano HTA	1.7 mm	5.0 mm	USP #3-0 Branco e Azul	1/2 Círculo 12.7 mm Ponta Cilíndrica
	315-22-01-20	Micro HTA	2.2 mm	4.0 mm	USP #2-0 Branco e Azul	3/8 Círculo 17.9 mm Ponta Cilíndrica
	315-22-01-40	Micro HTA	2.2 mm	4.0 mm	USP #4-0 Branco e Azul	3/8 Círculo 12.3 mm Ponta Cilíndrica
	315-27-01-20	Mini HTA	2.7 mm	7.0 mm	USP #2-0 Branco e Azul	3/8 Círculo 17.9 mm Ponta Cilíndrica
	315-35-01-00	HTA	3.5 mm	10.0 mm	USP #0 Branco e Azul e USP#0 - Branco	1/2 Círculo 26.5 mm Ponta Cilíndrica
	315-35-01-10	HTA	3.5 mm	10.0 mm	USP #1 Branco e Azul	1/2 Círculo 26.5 mm Ponta Cilíndrica
	315-50-01	Max HTA	5.0 mm	14.0 mm	USP #2 Preto e Branco e USP #2 - Branco	Sem Agulha
	315-50-02	Max HTA	5.0 mm	14.0 mm	USP #2 Preto e Branco e USP #2 - Branco	1/2 Círculo 26.5 mm Ponta Cilíndrica

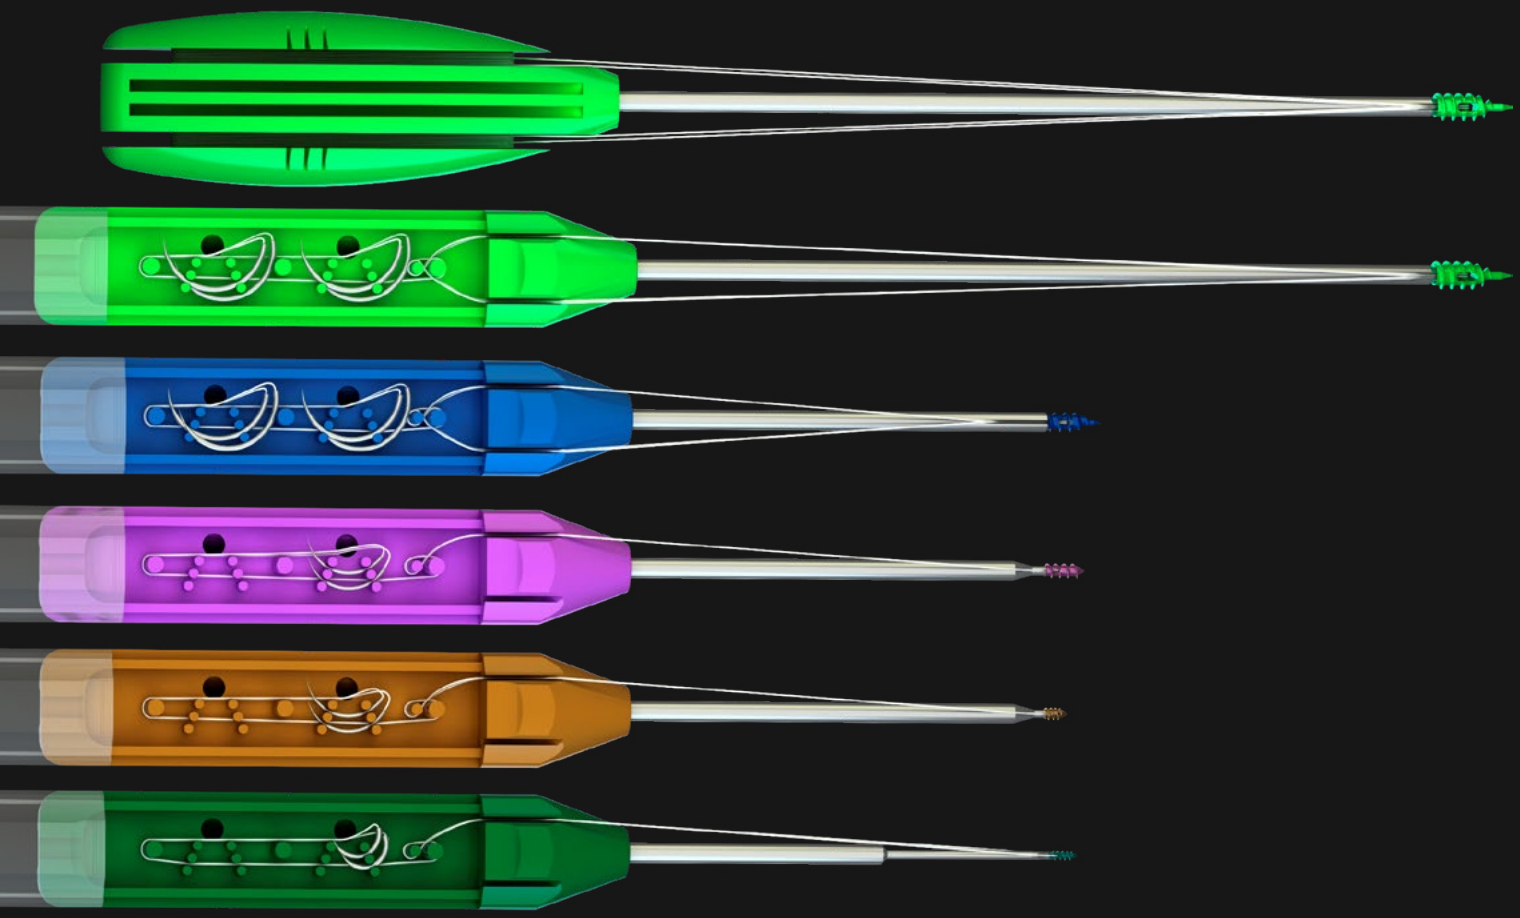

STITCH - FIOS E FITAS

Fios de sutura e fitas de alta resistência não absorvíveis, fabricados com o polímero UHMWPE (polietileno de ulta alto peso molecular), biocompatíveis e com alta resistência contra: abrasão, quebra, alongamento, afrouxamento ou soltura de nós.

Todos os Fios e Fitas Stitch são fornecidos agulhados.

FIO DE UHMWPE COM AGULHA

CÓDIGO	MEDIDAS	COR	AGULHA
333-2-036-AB3817CI	*USP 2-0 – 45 cm*	*Azul e Branco*	*3/8 – 17 mm - Ponta Cilíndrica*
333-239-AB1226CI	*USP 2 – 90 cm*	*Azul e Branco*	*1/2 – 26 mm - Ponta Cilíndrica*
333-239-PB1226CI	*USP 2 – 90 cm*	*Preto e Branco*	*1/2 – 26 mm - Ponta Cilíndrica*

FITA DE UHMWPE COM AGULHA

CÓDIGO	MEDIDAS	COR	AGULHA
333-20-AB	*2.0 mm x 100 cm*	*Azul e Branco*	*1/2 – 26 mm - Ponta Cilíndrica*
333-20-B	*2.0 mm x 100 cm*	*Preto e Branco*	*1/2 – 26 mm - Ponta Cilíndrica*

CARPOLUX

O Carpolux[GMReis] é um dispositivo cirúrgico desenvolvido para procedimento de liberação do túnel do carpo carpo, fornecido estéril e de uso único.

O sistema de iluminação embutido do Carpolux proporciona melhor visualização da região tratada permitindo técnica minimamente invasiva; reduzindo o tempo cirúrgico e morbidade dos tecidos moles.

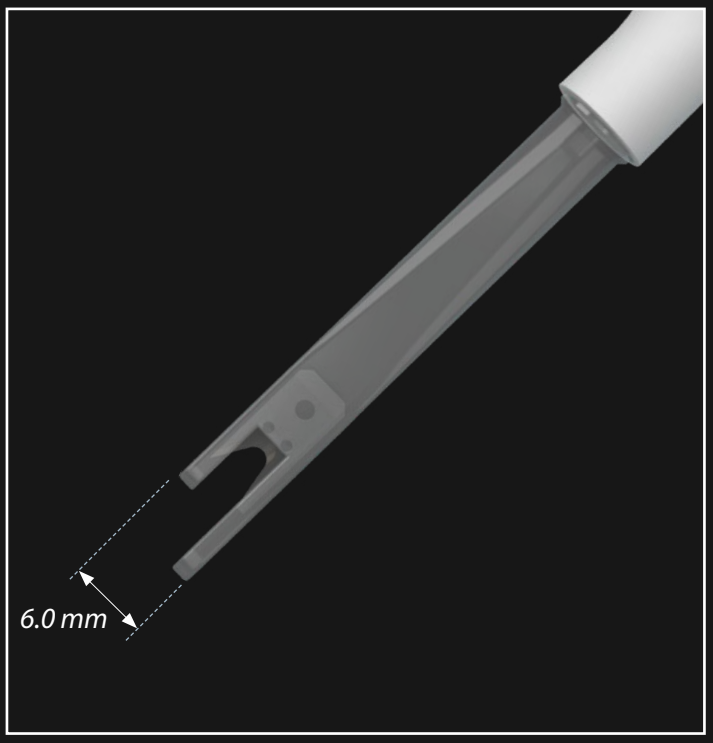

Fig.: Lâmina de corte isolada pela ponta atraumática do Carpolux.

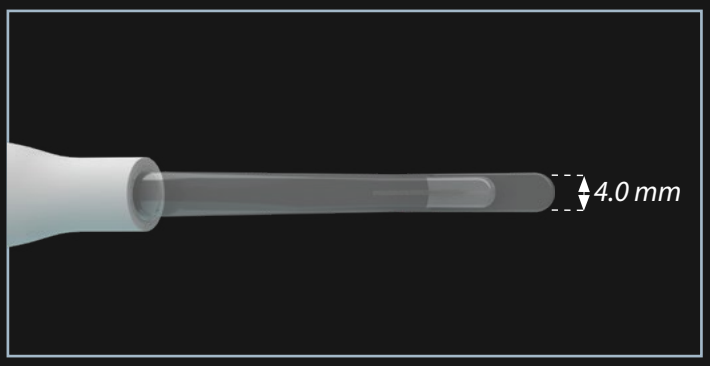

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
314-10-04	*Carpolux - Sistema de Liberação do túnel do carpo.*

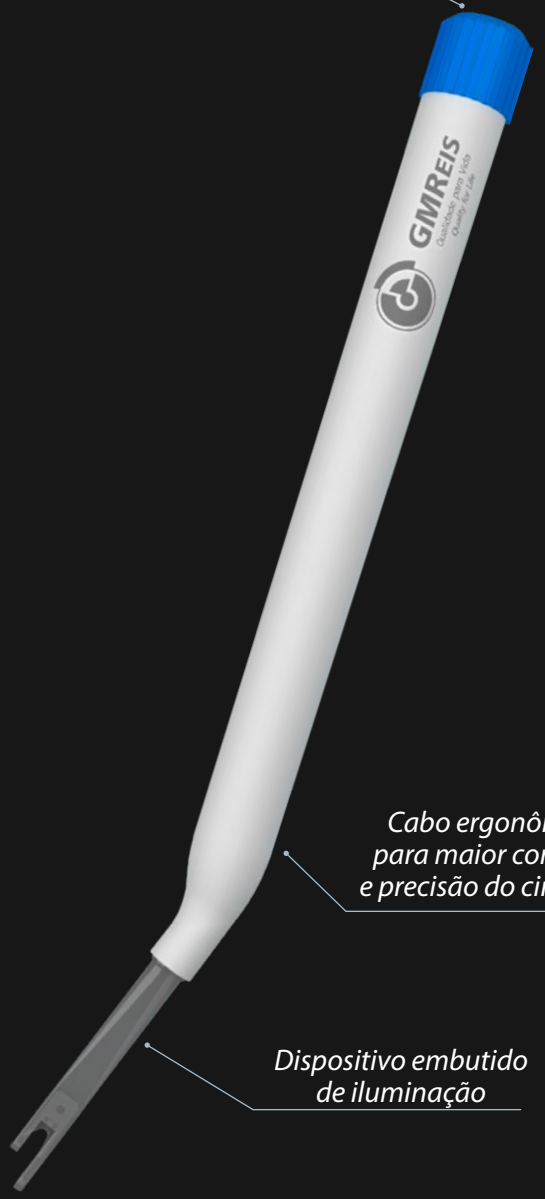

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Técnica minimamente invasiva, com incisão de apenas 2 cm é possível visualizar o terço distal do ligamento transverso;
- Ilumina o ligamento;
- Lâmina de corte isolada dos tecidos moles circundantes evitando lesões não intencionais;
- Ponta atraumática para prevenir lesão de nervos e,
- Procedimento pode ser realizado com anestesia local, sem necessidade de equipamento adicional.

FAST BONE - SUBSTITUTO DE ENXERTO ÓSSEO INJETÁVEL

Substituto de enxerto ósseo: sintético, biocompatível, reabsorvível e osteocondutor, fabricado com ß-TCP e Sulfato de Cálcio, fornecido com seringa de aplicação com dispositivo para mistura totalmente asséptica, de rápido preparo, para preenchimento de cavidades ósseas.

O FAST BONE proporciona rápido preparo e endurecimento, reduzindo o tempo cirúrgico:

- Tempo de mistura: 30 segundos e,
- Tempo de endurecimento: aproximadamente 10 minutos.

PREPARO	MISTURA	DESCANSO	INJEÇÃO
	30 segundos	2 minutos	4 minutos

FAST BONE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
325-10	*Fast Bone – Substituto de Enxerto Ósseo Injetável 10 cc*

NEW OSTEO

Substituto de enxerto ósseo sintético em pó e grânulos, composto por sulfato de cálcio grau médico, não-tóxico, biocompatível, biodegradável, radiopaco, osteocondutor e biorreabsorvível; com opção de uso associado a antibiótico (pó ou líquido) atuando como agende de liberação controlada na prevenção ou controle de infecção.

Estrutura cristalina do sulfato de cálcio α - hemi - hidratado

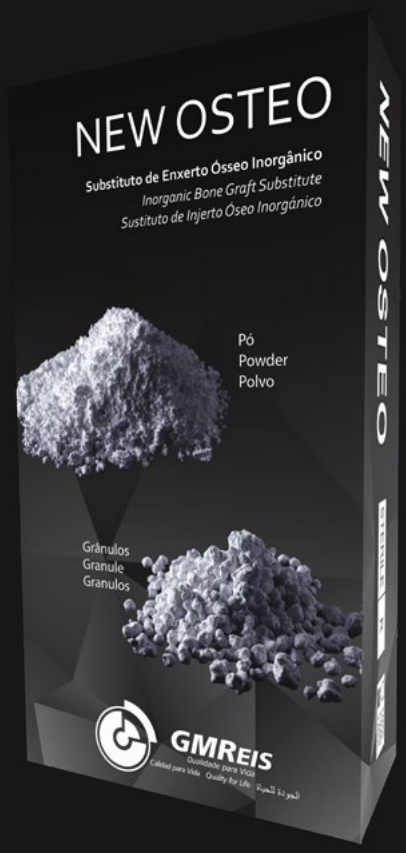

NEW OSTEO – ENXERTO ÓSSEO INORGÂNICO DE CaSo GRAU MÉDICO

CÓDIGO	MODELO	VOLUME
149-01-05	*Pó*	*5 cc*
149-01-10	*Pó*	*10 cc*
149-01-20	*Pó*	*20 cc*
149-05-05	*Grânulo*	*5 cc*
149-05-10	*Grânulo*	*10 cc*
149-05-20	*Grânulo*	*20 cc*

Grânulos

Pó

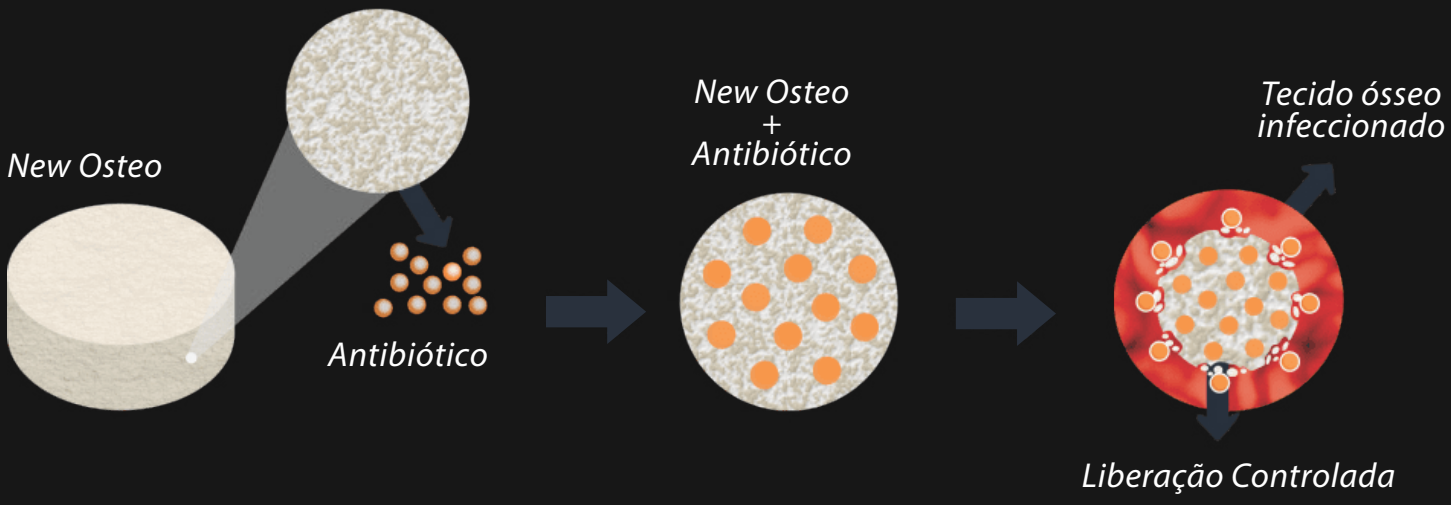

SPONJOSA

Substituto de enxerto ósseo sintético em grânulos e cunha, composto por ß-Tricálcio Fostato (ß-TCP), bioativo, biocompatível, biodegradável, radiopaco, osteocondutor e biorreabosorvível.

O Sponjosa mimetiza tanto a composição química como a estrutura física do osso esponjoso natural, apresentando estrutura trabecular, de canais interconectados, constituído por diversos tamanhos de poros (de 1µm até 1000µm) orientados em múltiplas direções.

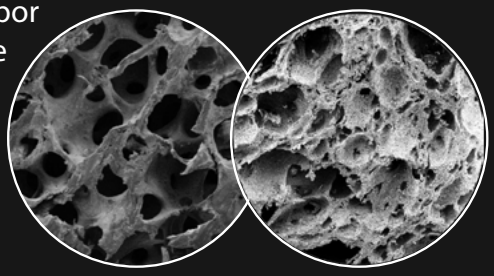

Estrutura do osso esponjoso *Estrutura do Sponjosa*

Grânulos



Cunhas

SPONJOSA – OSSO ESPONJOSO SINTÉTICO DE β-TRICÁLCIO FOSFATO (β-TCP)

CÓDIGO	MODELO	VOLUME
167-01	*Grânulo*	*10 cc*
167-24	*Cunha*	*7 mm*
167-27	*Cunha*	*10 mm*
167-29	*Cunha*	*12 mm*

CIMENTECH

Cimento ósseo polimerizável, não reabsorvível, de fácil manipulação e preparo, com baixa viscosidade inicial e alta intrusão, com 20% de sulfato de bário (BaS04) para radiopacidade, componente líquido metil metacrilato (MMA) e componente sólido polimetilmetacrilato (PMMA); indicado para: vertebroplastia, cifoplastia e aumentação óssea pedicular.

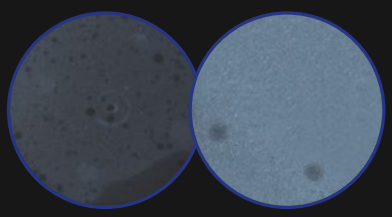

RADIOPACIDADE

Outros cimentos ósseos
10%
Sulfato de Bário

Cimentech
20%
Sulfato de Bário

CIMENTECH – CIMENTO ORTOPÉDICO RADIOPACO

CÓDIGO
250-01

HA PIN-PINOS DE SCHANZ EM AÇO RECOBERTOS COM H.A

Pinos de Schanz cônicos com ponta romba fabricados em aço inoxidável, com rosca recoberta com hidroxiapatita, proporcionando alta estabilidade e ideal biocompatibilidade evitando o afrouxamento dos pinos mesmo em tratamentos de longo período.

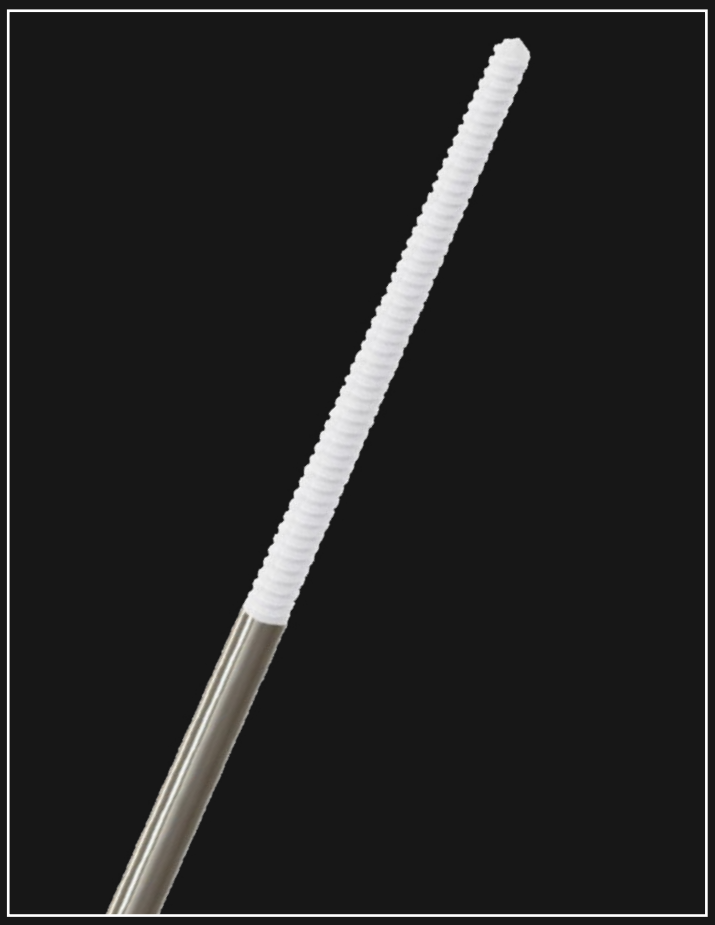

PINOS DE SCHANZ HA

CÓDIGO	Ø	ROSCA	COMPRIMENTO
323-06-26030-65-HA	*5.0/6.0 mm*	*30 mm*	*260 mm*
323-06-26040-65-HA	*5.0/6.0 mm*	*40 mm*	*260 mm*
323-06-26050-65-HA	*5.0/6.0 mm*	*50 mm*	*260 mm*
323-06-26060-65-HA	*5.0/6.0 mm*	*60 mm*	*260 mm*
323-06-26070-65-HA	*5.0/6.0 mm*	*70 mm*	*260 mm*
323-06-26080-65-HA	*5.0/6.0 mm*	*80 mm*	*260 mm*
323-06-26090-65-HA	*5.0/6.0 mm*	*90 mm*	*260 mm*

CATÁLOGO REVENDEDORES | AGO / 2023 - REV. 00.

GMREIS

Qualidade para Vida

Calidad para Vida Quality for Life الجودة للحياة

MATRIZ I GMREIS
Av. Pierre Simon de Laplace, 600 - Lote 3 Quadra F - Techno Park
CEP: 13069-320 I Campinas/SP - Brasil | Tel.: +55 (19) 3765 9900
marketingdigital@gmreis.com.br

GMReisBrasil **www.gmreis.com.br**

As informações contidas neste material estão sujeitas a alterações. Para verificar a sua vigência, acesse: www.gmreis.com.br.
GMReis. Todos os direitos reservados.

29 November 2023 5:25 pm